Produkt Spezifikation

DMT polydisperser Kalkstein | AA.22.201.3

DIN EN 60335-2-69

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Plant & Product Safety
Refrigeration & Air Quality

Am TÜV 1
45307 Essen, Germany

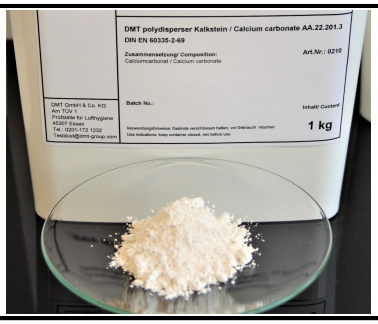

1. Allgemeine Beschreibung:

Für die Prüfung von montierten Maschinen der Staubklasse M und L kommt der DMT polydisperser Kalkstein AA.22.201.3 zum Einsatz.
Die Normprüfung, in der der DMT polydisperser Kalkstein AA.22.201.3 verwendet wird, wird auch bei der DMT GmbH & Co. KG durchgeführt.
Bitte klicken sie hier um nähere Informationen zu erhalten.

2. Zusammensetzung:

Die vorgegebene Partikelgrößenverteilung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

x (µm)	Q3(x) (%)
1.0	10.0
2.0	22.0
5.0	75.0

3. Transport und Lagerung:

Durch Transport und Lagerung können Teilentmischungen auftreten. Daher wird empfohlen, den DMT polydisperser Kalkstein | AA.22.201.3 vor Verwendung zu homogenisieren, was durch Aufmischen mit einem Labortaumelmischer erreicht werden kann. Bitte trocken und im luftdicht verschlossenen Originalbehälter lagern.

4. Qualitätsüberwachung:	Um reproduzierbare Qualität zu erreichen, werden die Rohstoffe und Produktion streng kontrolliert. Folgende Qualitätskontrollen werden durchgeführt: Überwachung der Partikelgrößenverteilung von Rohstoffen Überwachung der Partikelgrößenverteilung vom Endprodukt
5. Spezifikation:	**Name:** DMT polydisperser Kalkstein | AA.22.201.3 **Norm:** DIN EN 60335-2-69 **Titel der Norm:** Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Teil 2-69: Besondere Anforderungen für Staub- und Wassersauger einschließlich kraftbetriebener Bürsten für den gewerblichen Gebrauch **Zusammensetzung:** Calciumcarbonat **Material:** Carbonat **größte Partikelgröße (µm):** 10 **Substanzdichte (g/cm³):** 2,71 **Zustand:** fest **Härte (Mohs):** 3,5 **Farbe:** weiß