


Produkt Spezifikation

DMT Buchenholzstaub

DIN EN 16770 Annex A

DMT GmbH & Co. KG
Plant & Product Safety
Refrigeration & Air Quality

Am TÜV 1
45307 Essen, Germany

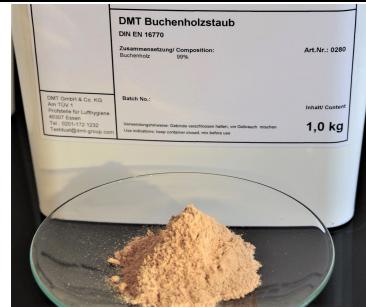

1. Allgemeine Beschreibung: Zur Messung von Unterdruck, Abreinigungsintervall und Reststaubgehalt gemäß DIN EN 16770 wird der DMT Buchenholzstaub verwendet. Laut Spezifikation ist der Medianpartikelgröße ca. 100 μm , wobei der d_{90} zwischen 200 - 300 μm liegt. Die Holzfeuchte ist zwischen 6 - 10 % festgelegt.

2. Zusammensetzung: Die vorgegebene Partikelgrößenverteilung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

x (μm)	Q3(x) (%)
100.0	50.0
200 - 300	90.0

3. Transport und Lagerung: Durch Transport und Lagerung können Teilmischungen auftreten. Daher wird empfohlen, den DMT Buchenholzstaub vor Verwendung zu homogenisieren, was durch Aufmischen mit einem Labortaumelmischer erreicht werden kann. Bitte trocken und im luftdicht verschlossenen Originalbehälter lagern.

4. Qualitätsüberwachung: Um reproduzierbare Qualität zu erreichen, werden die Rohstoffe und Produktion streng kontrolliert. Folgende Qualitätskontrollen werden durchgeführt:

- Überwachung der Partikelgrößenverteilung von Rohstoffen
- Überwachung der Partikelgrößenverteilung vom Endprodukt



5. Spezifikation:

Name: DMT Buchenholzstaub

Norm: DIN EN 16770 Annex A

Titel der Norm: Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen –
Absauganlagen für Holzstaub und Späne für Innenaufstellung –
Sicherheitstechnische Anforderungen

Zusammensetzung: Holz

Material: Holz

größte Partikelgröße (µm): 500

Zustand: fest

Härte (Mohs): 0,5

Farbe: braun
