
Produkt Spezifikation

DMT Prüfstaub für Straßenkehrmaschinen

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Plant & Product Safety
Refrigeration & Air Quality

Am TÜV 1
45307 Essen, Germany

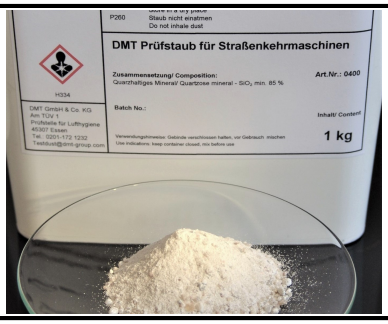

1. Allgemeine Beschreibung:	Prüfstaub zur Verwendung für filtertechnische- und Umweltprüfungen. Nähere Informationen finden Sie im Bereich Downloads.
2. Zusammensetzung:	Die Partikelgrößenverteilung des DMT Prüfstaub für Straßenkehrmaschinen liegt zwischen 0 - 3000 µm.
3. Transport und Lagerung:	Durch Transport und Lagerung können Teilentmischungen auftreten. Daher wird empfohlen, den DMT Prüfstaub für Straßenkehrmaschinen vor Verwendung zu homogenisieren, was durch Aufmischen mit einem Labortaumelmischer erreicht werden kann. Bitte trocken und im luftdicht verschlossenen Originalbehälter lagern.
4. Qualitätsüberwachung:	Um reproduzierbare Qualität zu erreichen, werden die Rohstoffe und Produktion streng kontrolliert. Folgende Qualitätskontrollen werden durchgeführt: Überwachung der Partikelgrößenverteilung von Rohstoffen Überwachung der Partikelgrößenverteilung vom Endprodukt
5. Spezifikation:	**Name:** DMT Prüfstaub für Straßenkehrmaschinen **Zusammensetzung:** Quarz **Material:** Quarz **größte Partikelgröße (µm):** 3000 **Substanzdichte (g/cm³):** 2,75 **Zustand:** fest **Härte (Mohs):** 7,0 **Farbe:** grau/braun